



since 1971  
the power to control


Fleischmann  
**unitro**<sup>®</sup>  
STÖRMELDESYSTEME

## LM 0/32, digitales Ausgangsmodul für Hutschiene

### Typenbezeichnung:

#### LM 0/32

Bausteine für Hutschiene  
mit 32 Transistorausgängen (Source),  
24V, 100mA, Dauersignal und getaktet  
mit 3 Blinkfrequenzen extern synchronisiert

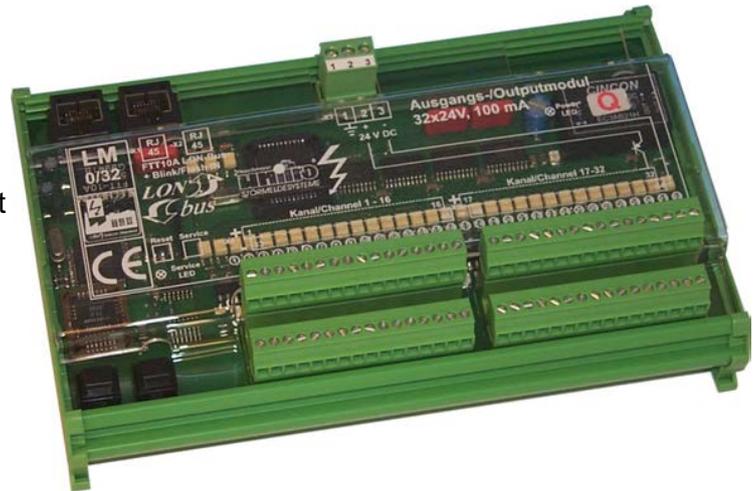

### Systemmerkmale:

- Aufschnappgehäuse für Hutschiene 195 x 128 x 45mm hoch
- Schutzart IP20
- Anschluss: Versorgung: Steck- Schraubklemmen 2,5mm<sup>2</sup>,  
Ausgänge: Steck- Schraubklemmen 1,5mm<sup>2</sup>,  
LON-Bus  
und Blinksynchronisation: RJ45
- Spannungsversorgung: 24V AC/DC 3,3A ± 10%
- 32 Transistorausgänge (Source), 24V DC, 100mA, Dauersignal und getaktet  
mit 3 Blinkfrequenzen extern synchronisiert
- EMV-Werte: Störfestigkeit gemäß UNITRO-Standard

