Aufschnapp-Störmeldebausteine SVE 6 B.1

für kombinierte Betriebs- Blinkstörmeldungen

Typenbezeichnung

SVE 6 B.1
Baustein für 6 kombinierte Betriebs- Blinkstörmeldung mit Signalspeicherung nach ISA-18.1 / DIN 19235 4.1.4.1

Systemmerkmale:

- Potentialtrennung zwischen Ein- und Ausgängen
- Phasenbeliebige Ansteuerung Serie: 24V AC/DC
- Umschaltbare Ruhe- und Arbeitsstromansteuerung
- Erweiterbar bis zu 60 Meldungen
- Bewährte patentierte Miniatur-Relais-Schaltung
- Anschluss: Steck- Schraubklemmen 2,5mm²
- Kompakte Bauform (BxHxT) 107 x 58 x 90 / 115mm
- Masterfunktion des 1. Bausteins
- Potentialfreier Hupen- und Sammelmeldeausgang
- Frei wählbare Lampenspannung
- Interne LED-Anzeige
- EMV-Werte: Störfestigkeit gemäß UNITRO-Standard

Anschlussplan SVE 6 B.1

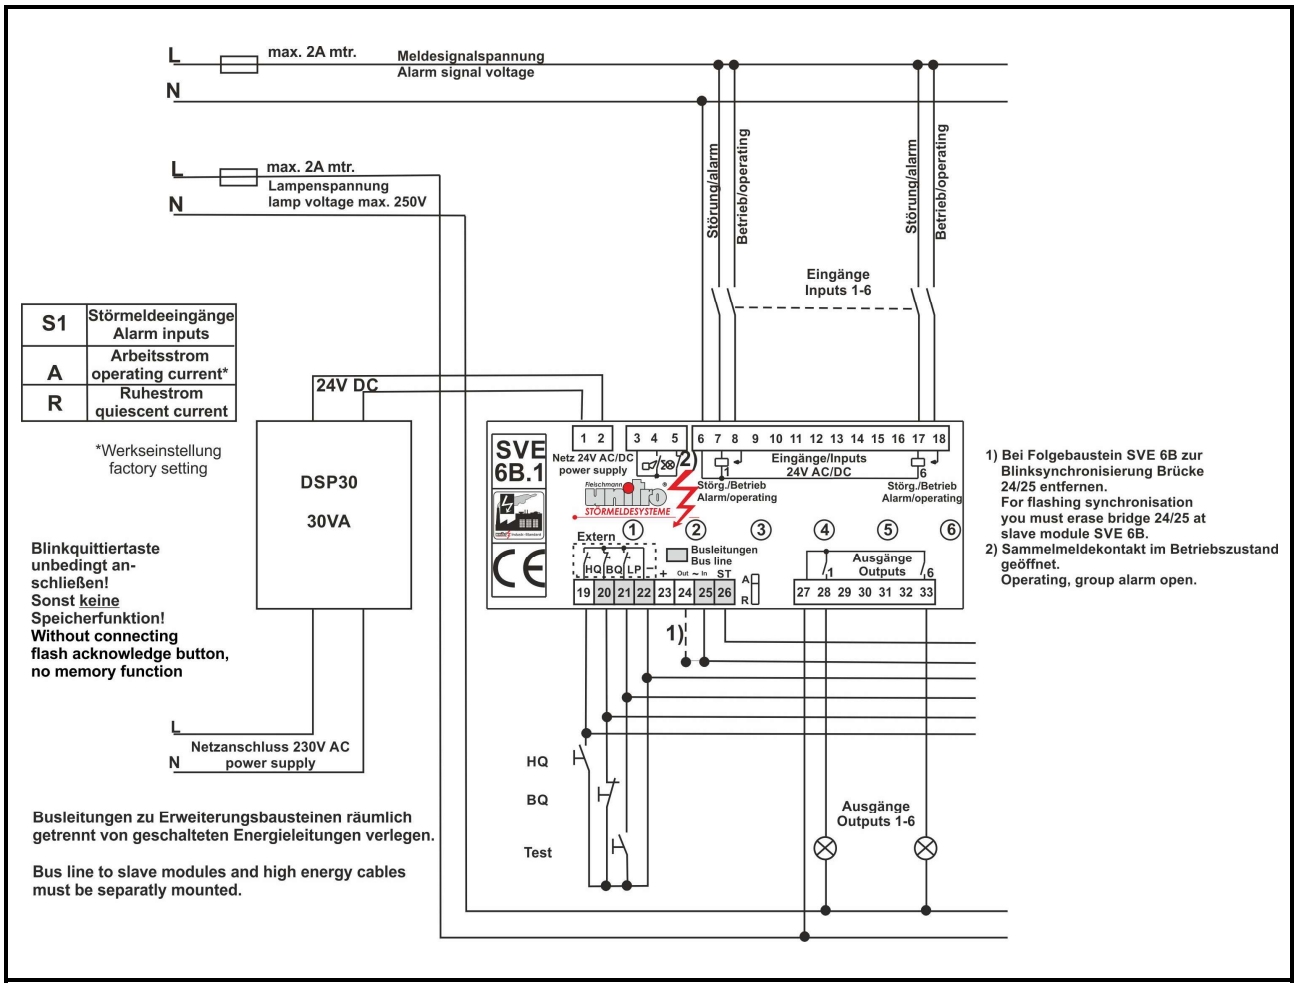

Technische Daten:

1. Bauform:
   Aufschnappgehäuse (BxHxT)
   107 x 58 x 90 / 115mm
2. Gewicht:
   ca. 240g
3. Klimatische Bedingungen:
   nach UNITRO-Standard
4. Anschluss:
   Steck- Schraubklemmen 2,5mm²
5. Nennspannung Meldesignal:
   24V AC/DC
   Spannungstoleranz ±15%
6. Eingangspegel:
   bei 24V AC/DC 8mA
7. Ansprechverzögerung:
   ca. 15ms
8. Mindestsignaldauer:
   25ms
9. Hupen-Wiederbereitschaftszeit:
   ≥ 3s
10. Blinkfrequenz:
    2Hz
11. Verlustleistung:
    max. 8W
12. Kontaktbelastung:
    max. 1A, 250V AC
13. Vorsicherung:
    max. 2A mtr.
14. Kriech- und Luftstrecken:
    nach UNITRO-Standard
15. EMV, Störfestigkeit:
    UNITRO-Standard,
    Störfestigkeits- Schärfegrade gemäß den gültigen Fachgrundnormen DIN EN 61000